



主干路路面结构
主干路路面恢复结构

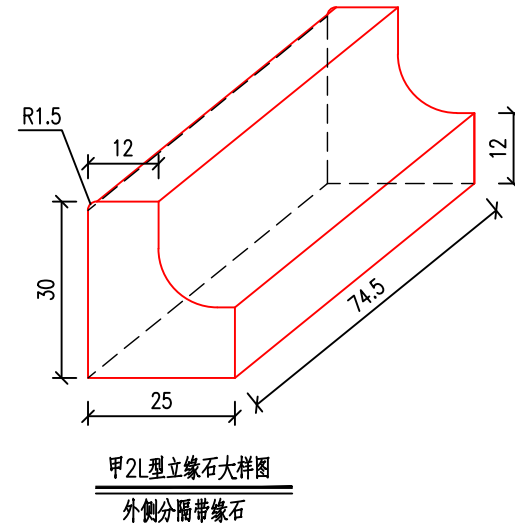

注:

- 1.本图尺寸单位以厘米计。
- 2.水泥稳定碎石需分层碾压，机动车道基层压实度 $\geq 98\%$,7d无侧限抗压强度 $\geq 3.0\text{MPa}$;底基层压实度 $\geq 97\%$,7d无侧限抗压强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ 。非机动车道基层压实度 $\geq 97\%$,7d无侧限抗压强度 $\geq 2.5\text{MPa}$;底基层压实度 $\geq 96\%$,7d无侧限抗压强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 。
- 3.所有砂浆均采用预拌。

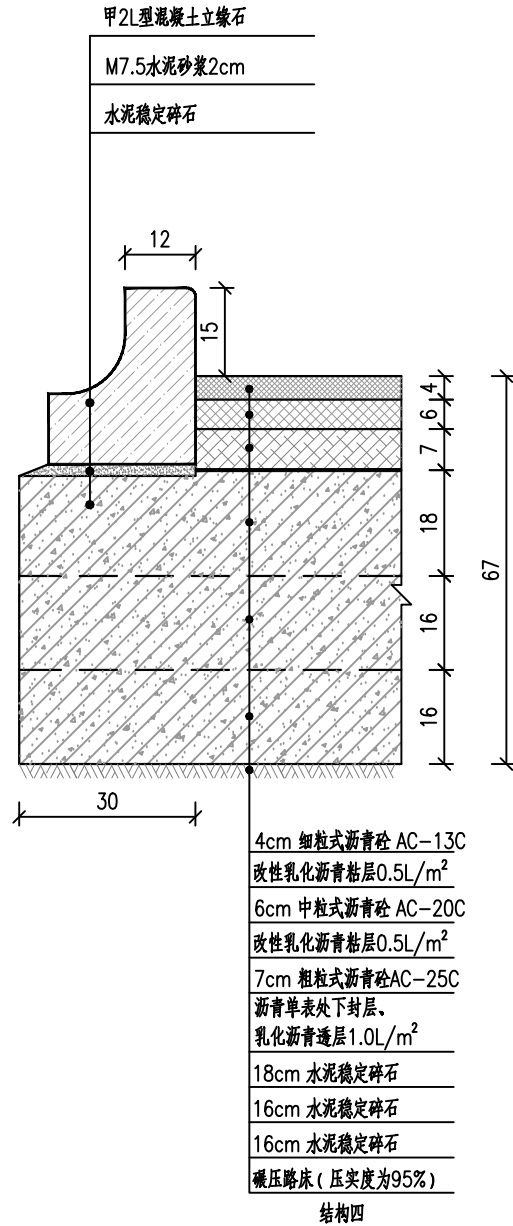